
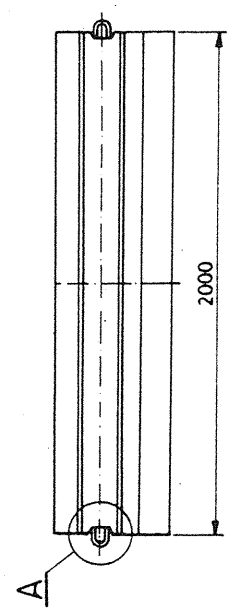


MASA ELEMENTU: 1150 kg


Barierę ustawia się na fundamencie betonowym lub na istniejącym utwardzonym podłożu – przykrytym nawierzchnią jezdni lub pasa dzielącego – tak, by zachować wysokość pionowej, przynawierzchniowej części bariery wynoszącą 76 mm.

UWAGA:


Otwory ϕ 32 po montażu bariery zaślepią się.

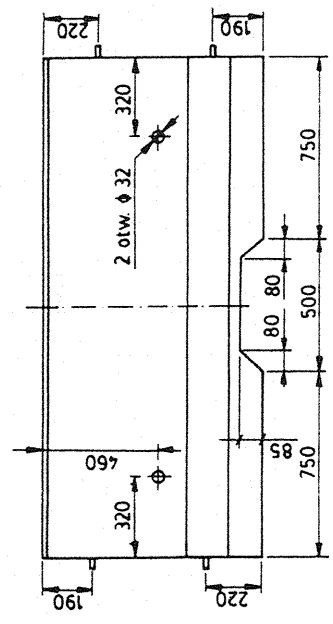

SZCZEGÓŁ "A"



"E.W.A." Sp. z o.o.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
02-305 WARSZAWA, Al. Jerolimskie 144.
tel. 23-62-87, 23-53-09, fax. 23-69-05



**DROGOWE BARIERY OCHRONNE
BETONOWE**

**BETONOWA BARIERA ŚKRAJNA STAŁA
BPS-2**